


Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga electrónico, servicio de red, placa ciega serie 10

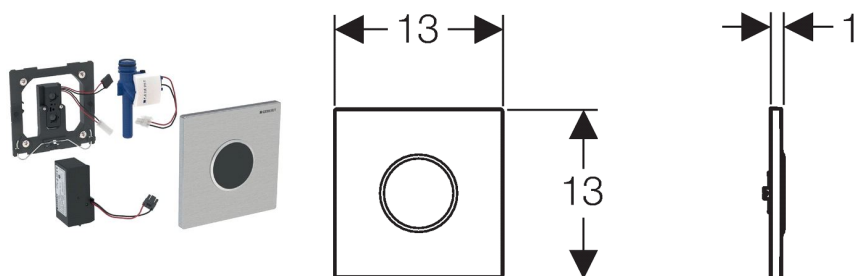

Aplicación

- Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Características

- Placa ciega con pestillo de seguridad
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Modo híbrido de ahorro de agua ajustable
- Tiempo de descarga ajustable
- Ajuste manual del tiempo de descarga
- Descarga periódica ajustable
- Ajuste dinámico del tiempo de descarga
- Predescarga ajustable
- Adaptable a servicio con urinario con tapa
- Alimentación eléctrica mediante conexión a red
- Listo para el funcionamiento después de la conexión a red
- Fuente de alimentación con indicador LED
- Control de fallos de alimentación
- Función de cierre de válvula en caso de fallo de alimentación
- Descarga simple tras activación de alimentación eléctrica
- Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable a través de mando a distancia Geberit Clean-Handy
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109

Datos técnicos

Grado de protección	IP45
Tensión nominal	110–240 V CA
Frecuencia de red	50–60 Hz
Tensión de servicio	4,5 V CC
Potencia de entrada	< 0,5 W
Presión dinámica	1–8 bar
Presión mínima de flujo	1 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Humedad relativa	< 100 %
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0,3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0,18 l/s
Descarga periódica, rango de ajuste	1–168 h
Descarga periódica ajustada de fábrica	24 h
Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste	3–180 s
Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica	5 s
Tiempo de presencia, rango de ajuste	3–15 s
Tiempo de presencia, ajuste de fábrica	7 s
Tiempo de descarga, rango de ajuste	1–15 s
Ajuste de fábrica del tiempo de descarga	7 s

Suministro

- Placa ciega serie 10, con ventana infrarrojo
- Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
- Electroválvula
- Fuente de alimentación
- Material de fijación

Artículo

N.º de art.	Color	Material
116.025.KH.1	Cromado brillante/cromado mate/cromado brillante	Fundición inyectada de zinc
116.025.KJ.1	Blanco/cromado brillante/blanco	Fundición inyectada de zinc
116.025.KK.1	Blanco/dorado/blanco	Fundición inyectada de zinc
116.025.KL.1	Blanco/cromado mate/cromado mate	Fundición inyectada de zinc
116.025.KM.1	Negro/cromado brillante/negro	Fundición inyectada de zinc
116.025.KN.1	Cromado mate/cr. brillante/cr. mate	Fundición inyectada de zinc
116.025.SN.1	Acero inoxidable cepillado/pulido/cepillado	Acero inoxidable

 También disponible con funcionamiento mediante batería; "Sistema de descarga de urinarios Geberit con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, placa ciega serie 10" (n.º de art. 116.035.xx.5), consultar

Accesorios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy