


Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Comfort, inodoro suspendido

NUEVO

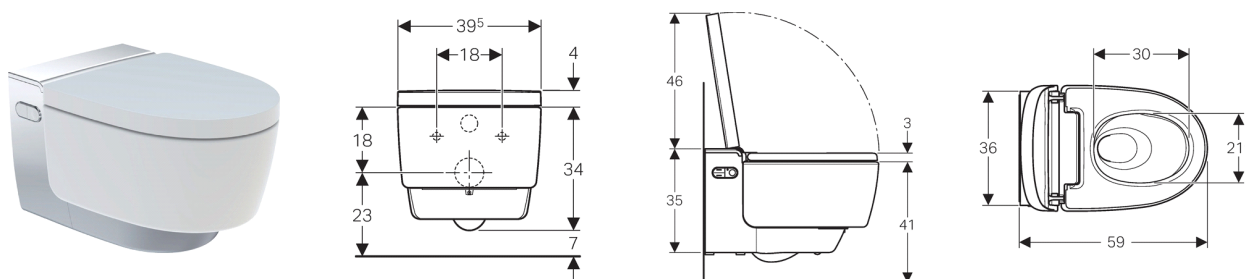

Aplicación

- Para una utilización del inodoro confortable y sin olores
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

Características

- Sistema de agua caliente híbrido con calentador eléctrico y depósito de agua caliente
- Ducha anal con tecnología WhirlSpray de dos chorros
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con técnica de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo con superficie cerámica repelente a la suciedad
- Detector de usuario
- Unidad de extracción de olores con filtro de panal de cerámica activable
- Unidad de extracción de olores con función de seguimiento
- Secador activable
- Brazo del secador extensible
- Temperatura del secador ajustable
- Asiento y tapa del inodoro con calefacción de asiento de calentamiento rápido
- Temperatura de la calefacción de asiento ajustable
- Asiento del inodoro y tapa del inodoro con función de cierre amortiguado
- Tapa del inodoro con levantamiento de la tapa suave
- Apertura y cierre libres de contacto de la tapa del inodoro
- Activación de la luz de orientación en caso de aproximación
- Luz de orientación ajustable en siete colores
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Cuatro perfiles de usuario programables
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con salida de corriente derecha
- Homologación según EN 1717/EN 13077

Datos técnicos

Clase de protección	I
Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Potencia de entrada	2000 W
Potencia de entrada en espera	≤ 0,5 W
Presión dinámica	0,5–10 bar
Presión mínima de flujo	0,5 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Duración de la ducha	30–50 s
Carga máxima del asiento	150 kg

Suministro

- Kit de conexión de suministro para cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm y cisterna empotrada Geberit Omega 12 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Deflector ducha
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Mando a distancia con soporte mural y batería CR2032
- Material de fijación

Artículo

N.º de art.	Color	Superficie
146.212.11.1	Blanco alpino	
146.212.21.1		Cromado brillante

- i** Con este producto se incluyen el líquido descalcificador Geberit AquaClean y el agente limpiador Geberit AquaClean. Estos consumibles contienen sustancias peligrosas clasificadas. En el anexo o en www.geberit.es se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- i** Disponible a partir de abril 2017

Accesorios

- Panel de control de pared, para Geberit AquaClean Mera
- Módulo de conmutación, para Geberit AquaClean Mera
- Vista general de accesorios complementarios: conexión de suministro y conexión eléctrica en cisternas empotradas Geberit