


Pulsador Geberit Omega60, para doble volumen de descarga

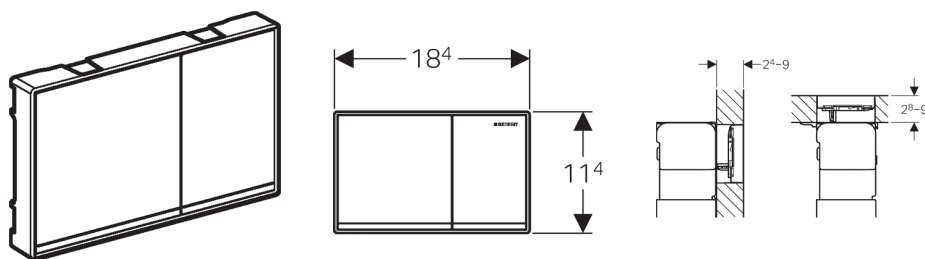

Aplicación

- Para doble volumen de descarga
- Para un revestimiento con un grosor de 24-90 mm
- Para la cisterna empotrada Geberit Omega 12 cm

Características

- Accionamiento frontal o superior
- Pulsador enrasado con la pared
- Varillas de accionamiento isofónicas, ajuste rápido sin herramientas

Suministro

- Varillas de accionamiento
- Material de fijación

Artículo

Nº de artículo	Denominación de material	Color	UMV ud	EAN
115.081.SI.1	Fundición inyectada de zinc / vidrio	Vidrio blanco	1	4025416301349
115.081.SJ.1	Fundición inyectada de zinc / vidrio	Vidrio negro	1	4025416301370
115.081.GH.1	Fundición inyectada de cinc	Cromo cepillado	1	4025416301301
115.081.SQ.1	Fundición inyectada de zinc / vidrio	Vidrio marrón tostado	1	4025416301400