


Pulsador neumático a distancia Geberit 10, empotrado, doble volumen de descarga

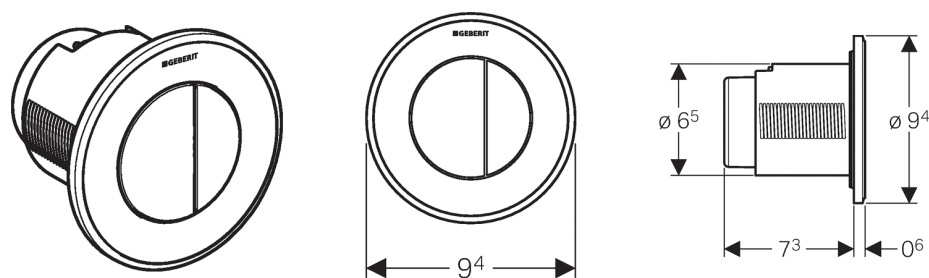

Aplicación

- Para doble volumen de descarga
- Para pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado
- Para la utilización con la cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm
- Para cisternas vistas Geberit 123 y Geberit 140

Características

- Diseño redondo
- Pulsador de plástico
- Combinable con pulsadores Geberit de descarga simple y descarga interrumpible o con tapa ciega Sigma

Datos técnicos

Fuerza de accionamiento < 25 N

Suministro

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático, 2 m
- Tubo de protección, 1,7 m
- Material de fijación

Artículo

| Nº de artículo | Color | UMV ud | EAN |
|---------------------|-------------------------------------|--------|---------------|
| 116.055.KH.1 | Cromado brillante/mate/brillante | 1 | 4025416334736 |
| 116.055.KJ.1 | Blanco/cromado brillante/blanco | 1 | 4025416334804 |
| 116.055.KK.1 | Blanco/dorado/blanco | 1 | 4025416334767 |
| 116.055.KM.1 | Negro/cromado brillante/negro | 1 | 4025416334699 |
| 116.055.KN.1 | Cromado mate/brillante/mate | 1 | 4025416322962 |