


Racor de transición Geberit Mapress Acero al Carbono con rosca hembra, tuerca de latón/bronce

NUEVO

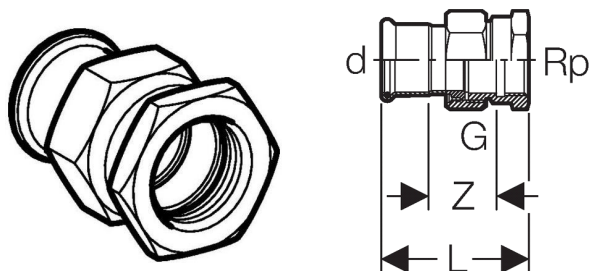

Aplicación

- Para instalaciones de aire acondicionado
- Para sistemas de extinción de incendios por rociadores automáticos de agua
- No adecuado para instalaciones de agua potable

Características

- Galvanizado
- Rosca hembra
- Con indicador de compresión
- Unión no estanca si no está comprimida
- Unión roscada, estanca con junta plana

Datos técnicos

Material	Acero no aleado 1.0034 E 195 (DIN EN 10305)
Temperatura de servicio con junta plana EPDM	0-100 °C

Suministro

- Junta tórica CIIR negra
- Junta plana EPDM

Artículo

Nº de artículo	dØ mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	UMV ud	EAN
25300	15	1/2	3/4	5,8	2,3	1	4024723253006
25302	18	1/2	3/4	5,8	2,3	1	4024723253020
25304	22	3/4	1	6,3	2,3	2	4024723253044
25305	22	1	1	6,6	3	1	4024723253051
25306	28	1	1 1/4	7,1	3,3	2	4024723253068
25307	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	1	4024723253075
25308	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	1	4024723253082
25309	54	2	2 3/8	9,5	3,4	1	4024723253099