


Válvula de alimentación inferior Geberit 360 para cisterna cerámica

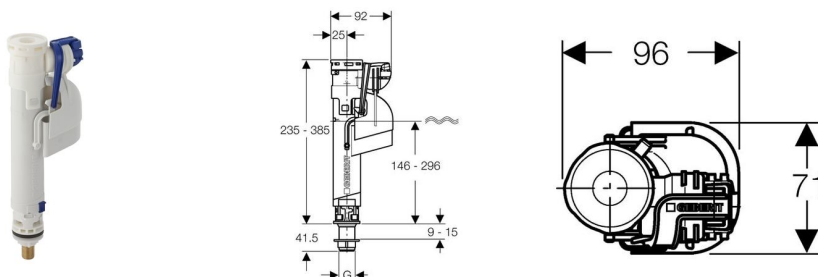

Aplicación

- Para el llenado de cisternas
- Para la aplicación con agua reutilizada (agua pluvial), si se utiliza un sistema de filtrado
- Para la aplicación con agua de mar (las piezas de latón deben ser resistentes a la descincación)
- Para la aplicación con agua de abastecimiento pura
- Para la instalación en cisterna vista
- Para cisternas con conexión al suministro de agua inferior
- Para conexión al suministro de agua de 3/8"
- Para conexión inferior
- No adecuada para la utilización con agua con elevado contenido en cloro (piscinas, etc.)
- No adecuada para el empleo de agentes de limpieza, desinfectantes y colorantes que se colocan en la cisterna (en caso de duda ha de consultarse a Geberit)

Características

- Altura ajustable
- La válvula se abre cuando el nivel de agua desciende 20 mm
- Rosca de latón

Suministro

- Junta
- Tuerca

Artículo

Nº de artículo	UMV ud	EAN
281.001.00.1	56	4025416927198