


## Curva 45° Geberit Mapress hembra - macho

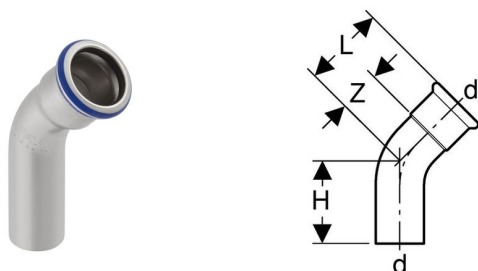

### Aplicación

- Para aplicaciones sanitarias e industriales
- Para instalaciones de calefacción

### Características

- Con indicador de compresión
- Unión no estanca si no está comprimida
- Extremo macho

### Datos técnicos

Material Acero CrNiMo 1,4401  
(DIN EN 10088)

Ángulo 45°

### Artículo

Nº de artículo	dØ mm	Ang. °	H cm	L cm	Z cm	UMV ud	EAN
<b>30701</b>	12	45°	4,1	3,2	1,5	6	4024723307013
<b>30702</b>	15	45°	4,5	3,6	1,6	20	4024723307020
<b>30703</b>	18	45°	4,2	3,7	1,7	20	4024723307037
<b>30704</b>	22	45°	5,2	4,2	2,1	20	4024723307044
<b>30705</b>	28	45°	5,6	4,8	2,5	10	4024723307051
<b>32706</b>	35	45°	5,3	4,3	1,7	5	4024723327066
<b>32707</b>	42	45°	6,1	5,1	2,1	4	4024723327073
<b>32708</b>	54	45°	7,3	6,2	2,7	2	4024723327080
<b>32709</b>	76,1	45°	11,1	9,7	4,4	1	4024723327097
<b>32710</b>	88,9	45°	13	11,2	5,2	1	4024723327103
<b>32711</b>	108	45°	15,7	13,9	6,4	1	4024723327110