


Tubo del sistema Geberit Mepla

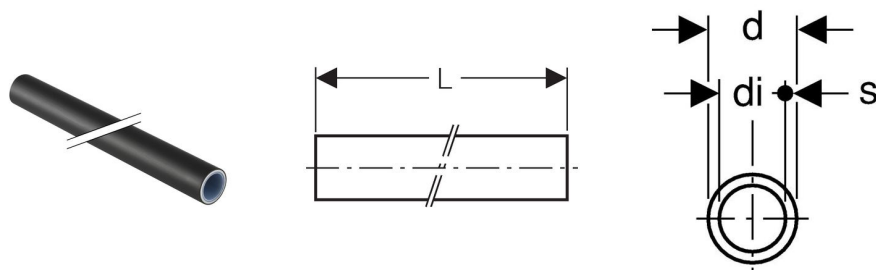

Aplicación

- Para aplicaciones sanitarias, de calefacción e industriales

Datos técnicos

Temperatura de servicio máxima Sanitario	70	°C
Temperatura de servicio máxima Calefacción	80	°C
Temperatura durante el almacenaje	-20 - +50	°C
Conductividad térmica Tubo	0,43	W/ (m*K)
Dilatación térmica	0,026	mm/ (m*K)
Rugosidad de la superficie	7	µm
Material	PE-Xb / Al / PE-HD	

Artículo

Nº de artículo	dØ mm	diØ mm	s mm	L (m) m	UMV m	EAN	€/m
601.100.00.1	16	11,5	2,25	5	120	4025416080053	3,75
602.100.00.1	20	15	2,5	5	120	4025416070672	4,45
603.100.00.1	26	20	3	5	120	4025416070689	7,55
604.100.00.1	32	26	3	5	50	4025416070856	10,50
605.100.00.1	40	33	3,5	5	50	4025416070863	18,70
606.100.00.1	50	42	4	5	50	4025416070870	22,80
607.100.00.1	63	54	4,5	5	25	4025416144182	32,75
608.100.00.1	75	65,8	4,7	5	25	4025416820789	58,95