


Codo de suministro en T 90° Geberit Mepla escalonado



Imagen de ejemplo

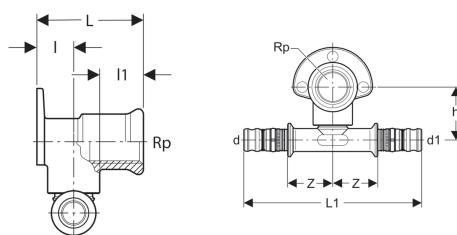

Aplicaciones

- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para agua potable fría y caliente
- Para agua de calefacción
- Para agua de refrigeración sin anticongelante
- Para agua de refrigeración con anticongelante
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0-3)
- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

- Vista general de utilización – Geberit Mepla

Propiedades

- No estanca si no está comprimida
- Desplazado
- Tres puntos de sujeción
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección transparente

Información técnica

Material | Latón CW617N

N.º de art.	DN	d, Ø	Rp	d1, Ø	L	L1	I	I1	h	Z
612.301.00.5	15	20 mm	1/2 "	20 mm	3.6 cm	11.6 cm	1.8 cm	1.3 cm	3.5 cm	3.1 cm