


## Empalme en cruz Geberit Mapress Acero al Carbono reducido, escalonado



Imagen de ejemplo

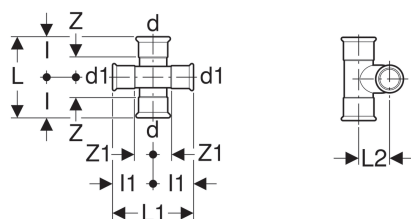

### Aplicaciones

- Para agua de calefacción
- Para agua de refrigeración sin anticongelante
- Para agua de refrigeración con anticongelante
- Para agua de calefacción urbana  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 3)
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval

### Propiedades

- Indicador de compresión
- No estanca si no está comprimida
- Galvanizado exteriormente
- Junta tórica de CIIR negro
- Manguito de compresión con tapón de protección transparente

### Información técnica

Material | Acero no aleado 1.0034 E195 (EN 10305)

N.º de art.	DN	d, ø	d1, ø	L	L1	L2	I	I1	Z	Z1
21504	12	15 mm	15 mm	6.4 cm	6.4 cm	2 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.2 cm
21505	15 / 12	18 mm	15 mm	6.8 cm	8.4 cm	2.5 cm	3.4 cm	4.2 cm	1.4 cm	2.2 cm
21506	20 / 12	22 mm	15 mm	7.4 cm	8.4 cm	2.7 cm	3.7 cm	4.2 cm	1.6 cm	2.2 cm
21509	20 / 15	22 mm	18 mm	7.4 cm	8.4 cm	2.8 cm	3.7 cm	4.2 cm	1.6 cm	2.2 cm
21507	25 / 12	28 mm	15 mm	8.4 cm	8.4 cm	2.9 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.2 cm
21510	25 / 15	28 mm	18 mm	8.4 cm	8.4 cm	3.2 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.2 cm
21512	25 / 20	28 mm	22 mm	8.4 cm	8.4 cm	3.3 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.1 cm