

Desagüe Geberit Mapress Acero al Carbono con tuerca de unión

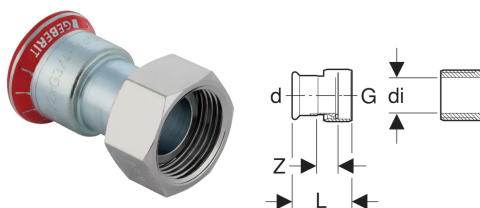


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para agua de calefacción
- Para agua de refrigeración sin anticongelante
- Para agua de refrigeración con anticongelante
- Para conexiones de radiadores y válvulas de radiador
- Exclusivo para roscas con un diámetro interior \leq idóneo, véase tabla
- Para la calefacción y refrigeración
- Vista general de utilización – Geberit Mapress Acero al Carbono

Propiedades

- Indicador de compresión

- No estanca si no está comprimida
- Galvanizado exteriormente
- Tuerca de unión de latón, niquelado
- Junta tórica de CIIR negro
- Junta plana de EPDM
- Manguito de compresión con tapón de protección trasparente

Información técnica

Temperatura de fluido con junta plana EPDM	0–100 °C
Material	Acero no aleado 1.0034 E195 (EN 10305)

N.º de art.	DN	d, ø	G	di, ø	L	Z
25042	12	15 mm	1/2 "	10 mm	5.1 cm	2.5 cm
25048	15	18 mm	1/2 "	10 mm	5.3 cm	2.6 cm
25049	20	22 mm	3/4 "	13 mm	5.4 cm	2.7 cm