

Reducción Geberit Mepla

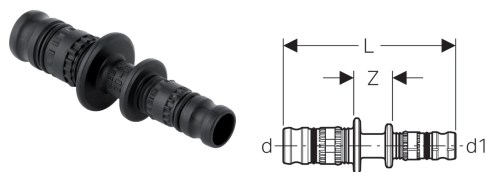


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para agua potable fría y caliente
- Para agua de calefacción
- Para agua de refrigeración sin anticongelante
- Para agua de refrigeración con anticongelante
- Para agua de servicio
- Para agua depurada
- Para aguas pluviales con valor pH > 6,0
- Para agua de mar
- Para redes de extinción de incendios (húmedas)
- Para redes de extinción de incendios (húmedas/secas, secas)
- Para productos químicos y fluidos técnicos
- Para aire comprimido (clase de pureza de aceite 0–3)

- Para presión negativa
- Para gases inertes (p.ej. nitrógeno)
- Para aplicaciones sanitarias y calefacción, industria y construcción naval
- Vista general de utilización – Geberit Mepla

Propiedades

- No estanca si no está comprimida
- Junta tórica de EPDM
- Empalme de compresión con tapón de protección transparente

Información técnica

Material | PVDF

N.º de art.	DN	d, Ø	d1, Ø	L	Z
622.650.00.5	15 / 12	20 mm	16 mm	7.1 cm	1.6 cm
623.650.00.5	20 / 12	26 mm	16 mm	7.5 cm	1.6 cm
623.651.00.5	20 / 15	26 mm	20 mm	7.8 cm	1.6 cm
624.651.00.5	25 / 15	32 mm	20 mm	8.5 cm	1.8 cm
624.652.00.5	25 / 20	32 mm	26 mm	8.5 cm	1.4 cm
625.651.00.5	32 / 15	40 mm	20 mm	9 cm	1.8 cm
625.652.00.5	32 / 20	40 mm	26 mm	9.2 cm	1.5 cm
625.653.00.5	32 / 25	40 mm	32 mm	9.7 cm	1.5 cm
626.652.00.5	40 / 25	50 mm	32 mm	10.3 cm	1.5 cm
626.653.00.5	40 / 32	50 mm	40 mm	11.1 cm	1.7 cm
627.653.00.5	50 / 32	63 mm	40 mm	13.1 cm	1.9 cm
627.654.00.5	50 / 40	63 mm	50 mm	13.7 cm	2 cm
628.653.00.5	65 / 32	75 mm	40 mm	15.2 cm	2.1 cm
628.654.00.5	65 / 40	75 mm	50 mm	15.8 cm	2.1 cm
628.655.00.5	65 / 50	75 mm	63 mm	17.6 cm	2.1 cm