


Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 30

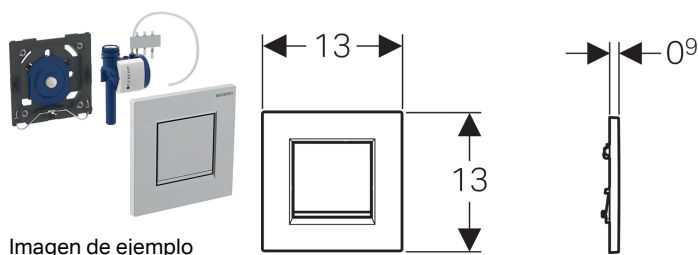

Aplicaciones

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

Propiedades

- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109

Información técnica

Presión dinámica	1-8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Humedad relativa	< 100 %
Temperatura máxima del agua	30 °C
Fuerza de accionamiento	< 12 N
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0.3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0.18 l/s
Presión mínima de flujo para caudal calculado	1 bar
Tiempo de descarga, rango de ajuste	4/8/12 s

Volumen de suministro

- Pulsador serie 30
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material
116.017.KH.1	Placa y pulsador: cromado brillante Molduras: cromado mate	Plástico
116.017.KJ.1	Placa y pulsador: blanco Molduras: cromado brillante	Plástico
116.017.KK.1	Placa y pulsador: blanco Molduras: dorado	Plástico
116.017.KL.1	Placa: blanco Pulsador: cromado mate	Plástico
116.017.KM.1	Placa y pulsador: negro Molduras: cromado brillante	Plástico
116.017.KN.1	Placa y pulsador: cromado mate Molduras: cromado brillante	Plástico