


Cisterna vista Geberit AP128, descarga interrumpible, conexión de suministro lateral o posterior en el centro, con tapa de cisterna atornillada



Imagen de ejemplo

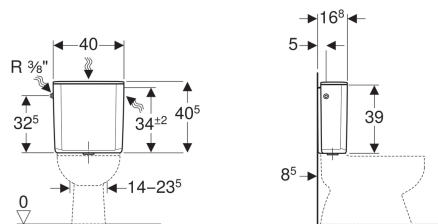

Aplicaciones

- Para montaje superior
- Para instalaciones antivandálicas

Propiedades

- Silencioso
- Descarga interrumpible
- Totalmente aislado contra la condensación
- Tapa de cisterna lateralmente roscada
- Conexión de suministro lateral o posterior en el centro

Información técnica

Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	9 l
Volumen de descarga, rango de ajuste	6 / 9 l

Volumen de suministro

- Soporte entre cisterna vista y pared posterior
- Material de cierre Gebomastic
- Junta perfilada de EPDM
- Junta de EPDM
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie
-------------	--------------------

128.006.11.5	Blanco alpino
--------------	---------------

Nuevo
