


## Cisterna vista Geberit AP128, doble descarga, conexión de suministro inferior a la izquierda o a la derecha



Imagen de ejemplo

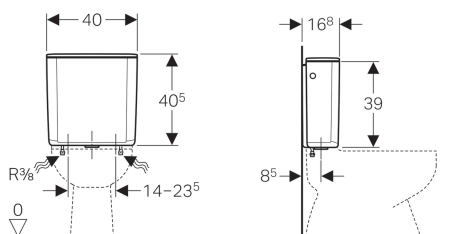

### Aplicaciones

- Para montaje superior

### Propiedades

- Silencioso
- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión de suministro inferior

### Información técnica

Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 4 l
Descarga total, rango de ajuste	6 / 9 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 / 4 l

### Volumen de suministro

- Junta de EPDM
- Material de fijación

**N.º de art.**      **Color / superficie**

128.309.11.5      Blanco alpino