


## Cisterna vista Geberit AP128, doble descarga, conexión de suministro lateral



Imagen de ejemplo

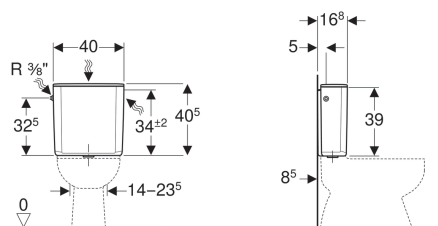

### Aplicaciones

- Para montaje superior

### Propiedades

- Silencioso
- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión de suministro lateral

### Información técnica

Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	9 y 4 l
Descarga total, rango de ajuste	6 / 9 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3 / 4 l

### Volumen de suministro

- Soporte entre cisterna vista y pared posterior
- Junta de EPDM
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	
128.317.11.5	Blanco alpino	Nuevo