


Cisterna vista Geberit AP116, doble descarga

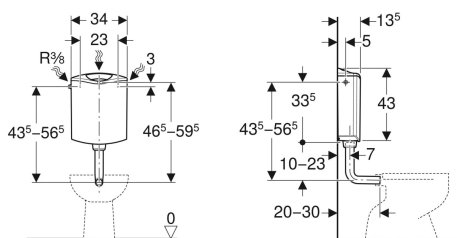

Aplicaciones

- Para montaje semi-alto

Propiedades

- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión de suministro lateral o posterior en el centro

Información técnica

| | |
|--|------------|
| Presión dinámica | 0.5-10 bar |
| Sonoridad del suministro a 3 bares | 17 dB(A) |
| Temperatura de almacenaje máxima | 40 °C |
| Temperatura máxima del agua | 25 °C |
| Volumen de descarga, ajuste de fábrica | 6 y 3 l |
| Descarga total, rango de ajuste | 6-7.5 l |
| Descarga parcial, rango de ajuste | 3-4.5 l |
| Material | ABS |

Volumen de suministro

- Latiguillo flexible 3/8"
- Tubo de cobre curvado
- Codo de descarga 90° de ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Junta de manguito de EPDM, ø 44/55 mm
- Material de fijación

| N.º de art. | Color / superficie | B | H | T | |
|--------------|--------------------|-------|-------|---------|-------|
| 136.430.11.1 | Blanco alpino | 34 cm | 43 cm | 13.5 cm | Nuevo |