

Bastidor Geberit Kombifix para ducha, con sifón de pared, para altura de solado en la entrada 90–200 mm

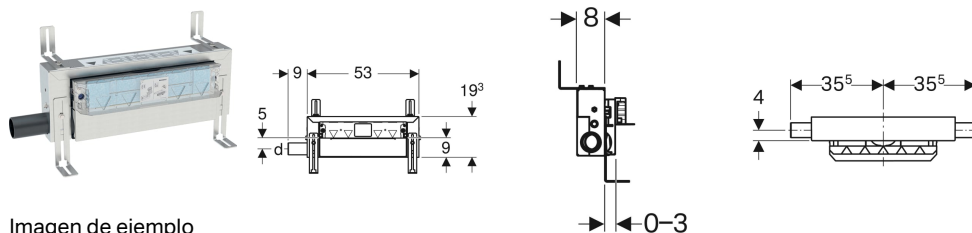


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para la evacuación de agua en duchas de obra a ras de suelo
- Para paredes de obra, paredes ligeras o para instalación delante de pared de obra y pared ligera
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para alturas de solado ≥ 90 mm en la entrada

Propiedades

- Control de calidad según EN 1253-3
- Espesor de revoque 5–30 mm
- Adecuado para grosor de alicatado en el suelo de 2–26 mm

- Adecuado para grosor de alicatado en la pared de 2–35 mm
- Nivel de impermeabilización ajustable para conexiones estancas sin tensiones
- Conexión de evacuación lateral
- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Altura de entrada del sifón ajustable

Información técnica

Capacidad de descarga	0.8 l/s
Altura de sifón	50 mm

Volumen de suministro

- Manguito de descarga de PE-HD, \varnothing 50 mm
- Tapa de protección con babero integrado
- Material de fijación

Pedir de manera adicional

- Embellecedor

N.º de art.	DN	d, \varnothing	T
457.534.00.1	50	50 mm	8 cm

Accesorios complementarios

- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable pulido
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable cepillado
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de acero inoxidable, atornillable
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, tapa de plástico
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, embaldosable, sin bastidor
- Embellecedor Geberit para sifón de pared, embaldosable, en varias partes
- Perfil colector Geberit para sifón de pared para ducha



- Las baldosas de suelo de piedra natural pueden perder color en la zona de la ducha.