

Pulsador Geberit Omega60 para doble descarga, enrasado

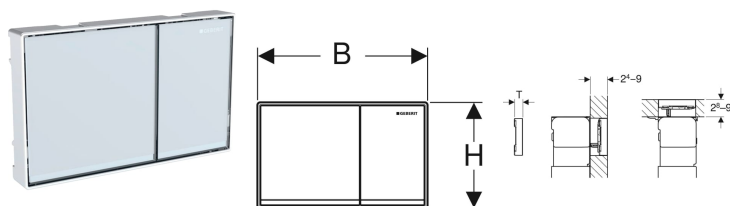


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Omega
- Para grosores de revestimiento 24–90 mm (accionamiento frontal)
- Para grosores de revestimiento 28–90 mm (accionamiento superior)

Propiedades

- Accionamiento superior/frontal
- Pulsador enrasado
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

Volumen de suministro

- Marco de compensación
- 2 distanciadores
- 2 patas fijación marco
- 2 varillas de accionamiento
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B	H	T
115.081.SI.1	Pulsadores: blanco Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.SJ.1	Pulsadores: negro Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.GH.1	Pulsadores: cromado, cepillado, revestimiento fácil de limpiar Molduras y bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.JK.1	Pulsadores: lava Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm
115.081.JL.1	Pulsadores: gris arena Molduras: espejado Bastidor: cromado brillante	Fundición inyectada de zinc/vidrio	18.4 cm	11.4 cm	2.5 cm

Accesorios complementarios

- Marco Geberit para pulsador Omega60