


## Cisterna empotrada Geberit Omega 12 cm, 6/3 litros, altura de instalación 82 cm



Imagen de ejemplo

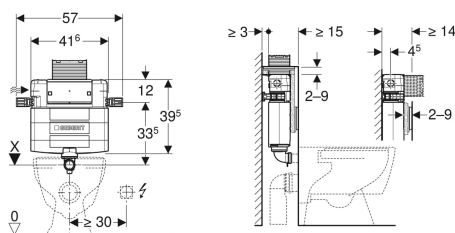

### Aplicaciones

- Para paredes de obra
- Para la instalación delante de pared con altura parcial
- Para inodoros al suelo y suspendidos
- Para doble descarga

### Propiedades

- Profundidad ajustable
- Cisterna empotrada con accionamiento superior o frontal
- Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Codo de descarga soldado
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas

- Conexión de suministro lateral izquierda o posterior izquierda
- Cajetín premontaje para humedad y suciedad
- Cajetín premontaje para registro, puede ser recortado

### Información técnica

Presión dinámica	0.1-10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2-4 l
Presión mínima de flujo para caudal calculado	0.5 bar

### Volumen de suministro

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MF, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro
- Extensión de codo de descarga  $\varnothing$  45 mm
- Tapón de protección
- 2 anclajes de fijación
- Material de fijación

N.º de art.	B	H	T
109.043.00.1	44 cm	39.5 cm	12 cm