

Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento electrónico de la descarga, servicio de red, para cisterna empotrada Sigma 12 cm, doble descarga, con pulsador Sigma10 automático/libre de contacto, atornillable

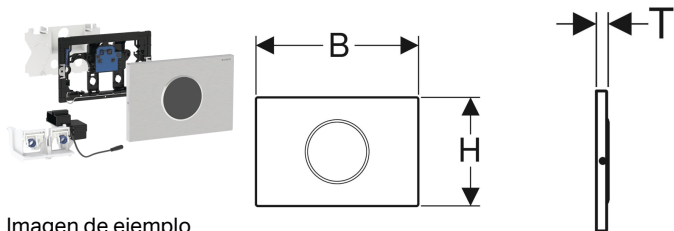


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para ámbito semipúblico y público
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para accionamiento de la descarga sin contacto en cisternas empotradas Sigma 12 cm
- No adecuado para la aplicación con el soporte para inserción de pastilla activa para la cisterna Geberit
- Apto para construcción sin barreras

Propiedades

- Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
- Accionamiento de la descarga automático
- Accionamiento libre de contacto de una descarga simple o doble descarga mediante movimiento con la mano
- Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores externos
- Pulsador atornillable
- Alimentación eléctrica mediante fuente de alimentación externa
- Transformación de la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad de 12 V CC
- Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, ninguna tensión de red en la cisterna
- Con conexión enchufable a prueba de confusiones
- Detección por infrarrojos con supresión de fondo
- Sensor infrarrojo con autoajuste
- Reconocimiento de infrarrojos de seguridad
- Descarga periódica predeterminada
- Descarga periódica ajustable
- Predescarga ajustable
- Tiempo de presencia mínimo ajustable

- Ajustes y manejo con dispositivo móvil mediante interfaz Bluetooth® integrada
- Compatible con la aplicación Control App de Geberit
- Puede conectarse por cable con Geberit Gateway mediante un convertidor GEBUS
- Puede conectarse sin cable con Geberit Gateway mediante Bluetooth®
- Compatible con Geberit Connect
- Compatible con mando a distancia Geberit Service-Handy
- Accionamiento de la descarga desactivable
- Mecanismo elevador silencioso
- Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
- Antivandálico
- Fácil mantenimiento y limpieza

Información técnica

| | |
|--|-------------|
| Grado de protección | IP45 |
| Tensión nominal | 85-240 V CA |
| Frecuencia de red | 50-60 Hz |
| Tensión de servicio | 12 V CC |
| Potencia de entrada | ≤ 4 W |
| Potencia de entrada en espera | 0.15 W |
| Descarga periódica, rango de ajuste | 1-168 h |
| Descarga periódica ajustada de fábrica | 24 h |
| Tiempo de descarga intermitente, rango de ajuste | 1-200 s |
| Tiempo de descarga intermitente, ajuste de fábrica | 5 s |
| Tiempo de presencia, rango de ajuste | 1-60 s |
| Tiempo de presencia, ajuste de fábrica | 7 s |

Volumen de suministro

- Pulsador Sigma10
- Marco de fijación con control por infrarrojos, premontado
- Tapa de protección

- Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
- Material de fijación

Pedir de manera adicional

- Caja de alimentación y conexión Geberit

- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión

| N.º de art. | Color / superficie | Material | B | H | T | |
|--------------|---|------------------|---------|---------|--------|-------|
| 115.906.SN.6 | Placa: cepillado, revestimiento fácil de limpiar Embelecedor: pulido | Acero inoxidable | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.5 cm | |
| 115.906.16.6 | Placa: negro mate, revestimiento fácil de limpiar Embelecedor: negro | Acero inoxidable | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.5 cm | Nuevo |

| N.º de art. | Color / superficie | Material | B | H | T | |
|--------------|--|------------------|---------|---------|--------|-------|
| 115.906.DW.6 | Placa: negro Embellecador: negro mate | Acero inoxidable | 24.6 cm | 16.4 cm | 1.5 cm | Nuevo |

Accesorios complementarios

- Mando a distancia Geberit Service-Handy
- Mando a distancia Geberit Clean-Handy



- También disponible con funcionamiento mediante batería; "Sistema de descarga Geberit para inodoros con accionamiento de descarga electrónico, servicio a batería, doble descarga, pulsador Sigma10, automático/libre de contacto, atornillable" (n.º de art. 115.909.SN.6), consultar