


Reducción Geberit Mapress macho - hembra

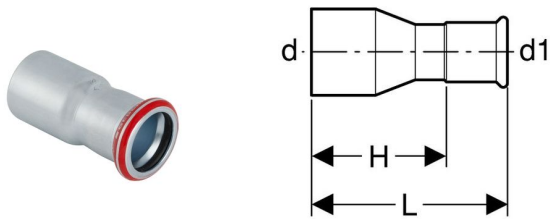

Aplicación

- Para instalaciones de aire acondicionado
- Para sistemas de extinción de incendios por rociadores automáticos de agua
- No adecuado para instalaciones de agua potable

Características

- Extremo macho
- Galvanizado
- Con indicador de compresión
- Unión no estanca si no está comprimida

Datos técnicos

Material

Acero no aleado
1.0034 E 195 (DIN EN
10305)

Artículo

Nº de artículo	dØ mm	d1Ø mm	H cm	L cm	UMV ud	EAN
22309	28	22	3,9	6	20	4024723223092
22312	35	22	5	7,1	5	4024723223122
22313	35	28	4,5	6,8	5	4024723223139
22316	42	22	6,1	8,2	4	4024723223160
22317	42	28	6	8,3	4	4024723223177
22318	42	35	5,1	7,7	4	4024723223184
22321	54	22	7,4	9,5	4	4024723223214
22322	54	28	8,7	11	4	4024723223221
22323	54	35	8	10,6	4	4024723223238
22324	54	42	6,2	9,2	4	4024723223245
22331	76,1	54	11,1	14,6	1	4024723223313
22338	88,9	54	12,8	16,3	1	4024723223382
22339	88,9	76,1	10,8	16,1	1	4024723223399
22345	108	54	13,7	17,2	1	4024723223450
22346	108	76,1	13,1	18,4	1	4024723223467
22348	108	88,9	14,3	20,3	1	4024723223481