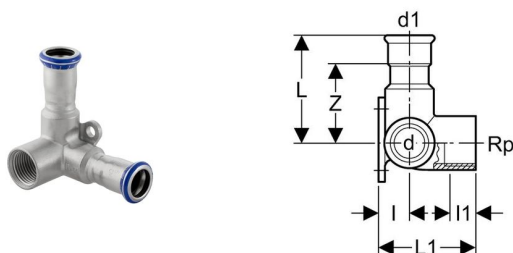


Codo placa doble Geberit Mapress


Aplicación

- Para tuberías de agua caliente continuas o conexiones de recirculación

Características

- Rosca hembra
- Con indicador de compresión
- Unión no estanca si no está comprimida

Datos técnicos

Material Acero CrNiMo 1,4401
(DIN EN 10088)

Ángulo 90° / 90°

Artículo

Nº de artículo	dØ mm	Rp "	d1Ø mm	Ang. °	L cm	L1 cm	l cm	l1 cm	Z cm	UMV ud	EAN
33503	15	1/2	15	90°	6	4,3	1,3	1,5	4	10	4024723335030