

Bastidor Geberit Duofix para urinario, 98 cm, universal, para accionamiento superior

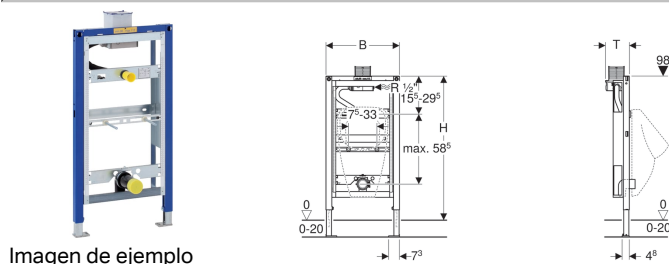


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para el montaje en pared ligera
- Para la instalaciones delante de pared con altura parcial
- Para el montaje de urinarios
- Para la instalación de sistemas de descarga de urinarios Geberit neumáticos (a partir del año de fabricación 2009)
- Para alturas de recrecido de 0–20 cm

Propiedades

- Bastidor autoportante con pintura polvo al horno
- Bastidor con orificios de \varnothing 9 mm para la fijación en construcción con panel de madera
- Patas de apoyo galvanizadas
- Pata de apoyo ajustable 0–20 cm
- Patas de apoyo con propiedades antideslizantes
- Pletinas de apoyo orientables
- Profundidad de las pletinas de apoyo adecuada para instalación en perfiles en U, UW 50 y UW 75, y carriles raíl Geberit Duofix
- Cajetín empotrado universal para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para alimentación de agua de \varnothing 32 mm con altura ajustable

- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

Información técnica

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba del agua máxima	16 bar
Presión de prueba del aire máxima / gas inerte	3 bar
Temperatura máxima del agua	30 °C
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0.3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0.18 l/s

Volumen de suministro

- Conexión de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje con tapa
- Tubo de conexión entre alimentación de agua \varnothing 32 mm y urinario, con junta de urinario
- Tapón de protección
- Codo de desagüe de PE-HD, \varnothing 63/50 mm
- Tapón de protección
- Junta \varnothing 57/50 mm
- Sifón para urinario \varnothing 50 mm, con junta sobre el urinario
- 2 varillas roscadas M8
- Material de fijación

N.º de art.	B	H	T
111.617.00.1	50 cm	98 cm	16.5 cm

Accesorios complementarios

- Travesaño de alimentación Geberit para urinario con cabezal pulverizador
- Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual
- Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior
- Juego de extensiones de patas Geberit Duofix para altura de recrecido de 20–40 cm



- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el travesaño de alimentación Geberit para urinario (n.º de art. 242.042.00.1)

- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el adaptador de reequipamiento Geberit para alimentación de agua Rp 1/2", urinario (n.º de art.242.309.00.1)