

Pulsador a distancia Geberit, diseño rectangular, neumático, para doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, pulsador empotrado

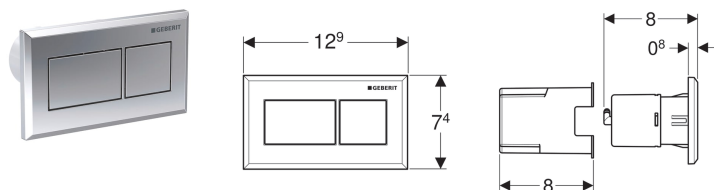


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado

Propiedades

- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

- Diseño rectangular

Información técnica

Fuerza de accionamiento

| < 22 N

Volumen de suministro

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guía longitud 1,7 m
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	
116.053.GH.1	Cromado cepillado	Fundición inyectada de zinc	Nuevo
116.053.KV.1	Negro / Alto brillo	Plástico	Nuevo
116.053.KT.1	Blanco / Alto brillo	Plástico	Nuevo
116.053.KA.1	Cromado brillante	Plástico	Nuevo