

Pulsador a distancia Geberit, diseño rectangular, neumático, para doble descarga, para cisterna empotrada Sigma 8 cm, pulsador empotrado, saliente

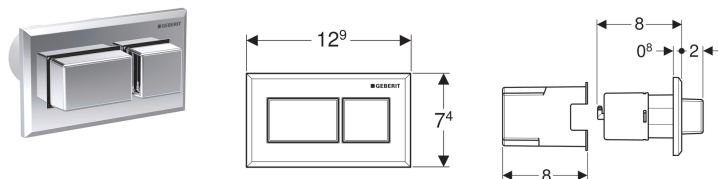


Imagen de ejemplo

Aplicaciones

- Para el accionamiento neumático de la descarga a distancia de cisternas empotradas Geberit
- Para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm
- Para el accionamiento del doble descarga
- Para el montaje en pared de obra y pared ligera
- Para el montaje empotrado

Propiedades

- Combinable con pulsadores Geberit para descarga simple y descarga interrumpible o placas ciegas Geberit

- Pulsadores salientes
- Diseño rectangular

Información técnica

Fuerza de accionamiento | < 22 N

Volumen de suministro

- Pulsador
- Dispositivo de descarga neumático
- Conducto neumático longitud 2 m
- Tubo guía longitud 1,7 m
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	
116.054.21.1	Cromado brillante	Plástico	Nuevo