


Cisterna vista Geberit AP117, doble descarga, conexión de suministro lateral o posterior en el centro



Imagen de ejemplo

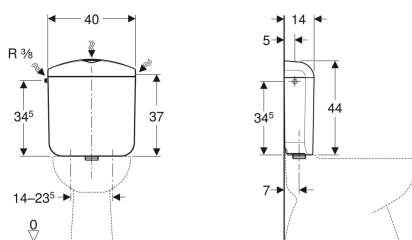

Aplicaciones

- Para montaje superior

Propiedades

- Doble descarga
- Silencioso
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conexión de suministro lateral o posterior en el centro

Información técnica

Presión dinámica	0.5-10 bar
Temperatura máxima del agua	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 y 3 l
Descarga total, rango de ajuste	6 / 9 l
Descarga parcial, rango de ajuste	3-4 l
Material	ASA

Volumen de suministro

- Latiguillo flexible 3/8"
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	B	H	T	
136.531.11.1	Blanco alpino	40 cm	44 cm	14 cm	Nuevo